



APC Fittings


# Conectores EMT Tipo Tornillo Zinc Die Cast



## Aplicaciones:


Conectores EMT de Tornillos se utilizan para unir la tubería EMT a la caja de conexión. Los conectores incluyen tornillos de triple accionamiento Robertson/Estrella/Ranura.  
1 tornillo de 1/2", 3/4", 1". 2-tornillos 1 1/4" - 4".

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

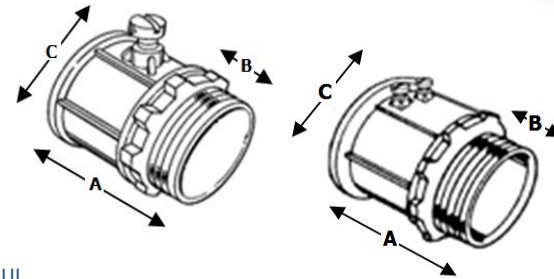

**E328240**  
**E328241**

Conectores EMT de tornillo de marca APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

ARTMARK Cat. No.	Tamaño	Ctn. Completo 	Peso por Carton (Lbs)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (Pulg. ")	B (Pulg. ")	C (Pulg.)
ARTEMSSCONN050ZDC	1/2"	500	30	29.6	9.8	23.5	1.17	0.386	0.93
ARTEMSSCONN075ZDC	3/4"	250	23	35.0	9.3	29.5	1.38	0.366	1.16
ARTEMSSCONN100ZDC	1"	200	26	38.0	12.0	36.0	1.50	0.472	1.42
ARTEMSSCONN125ZDC	1-1/4"	25	6	50.0	14.5	46.0	1.97	0.571	1.81
ARTEMSSCONN150ZDC	1-1/2"	25	9	57.0	19.0	52.0	2.24	0.748	2.05
ARTEMSSCONN200ZDC	2"	20	10	65.0	18.5	64.0	2.56	0.728	2.52
ARTEMSSCONN250ZDC	2-1/2"	12	10	78.0	26.5	83.5	3.07	1.043	3.29
ARTEMSSCONN300ZDC	3"	12	14	85.5	26.5	99.0	3.37	1.043	3.90
ARTEMSSCONN400ZDC	4"	6	9	95.5	28.0	124.0	3.76	1.102	4.88

E  
M  
T  
  
S  
S  
  
C  
O  
N  
E  
C  
T  
O  
R  
S